

令和8年3月24日公告

酒々井町旧特定加工品加工所「味だより」

局所換気扇：東芝VP-304SK


	床面積	平均天井高	気積	給気量	排気量	有効換気量	
作業所(大)	37.26	2.639	98.36	3480	3480	3480	2台
作業所(小)	12.42	2.65	32.91	1740	1740	1740	1台
作業所(大)	V=40KQ $V=40*0.93*68.3=2540.76<3480$						
作業所(小)	V=40KQ $V=40*0.93*7.16=266.352<1740$						

作業所(大)のK:理論廃ガス量	0.93 LPガス	Q:燃料消費量	68.3
作業所(小)のK:理論廃ガス量	0.93 LPガス	Q:燃料消費量	7.16

燃料消費量	作業所(大)	ボイラー	2.25
		ガス圧力釜	43
		回転釜	23
		計	68.25
	作業所(小)	ボイラー	1.66
		炊飯器	5.5
		計	7.16

排気用(給気運転可能)

(単位: mm)





<単相100V用>

VP-204SK (20cm)

 本体価格 22,300円(税別)
 (出力15W、4極)

 埋込寸法
 260mm角


VP-204SK

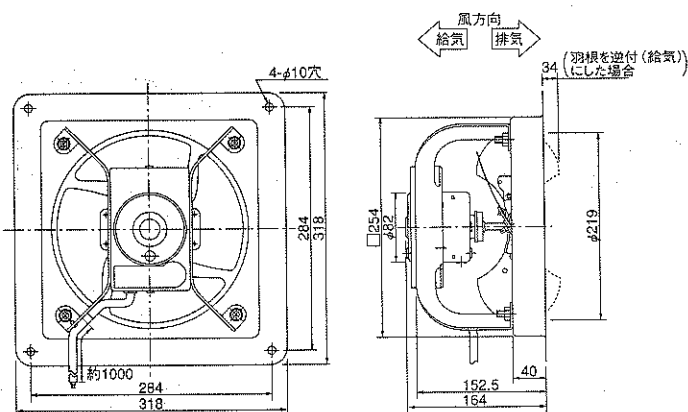

<単相100V用>


VP-254SK (25cm)

 本体価格 23,000円(税別)
 (出力25W、4極)

 埋込寸法
 300mm角


※写真はVP-254SKです。

VP-304SK

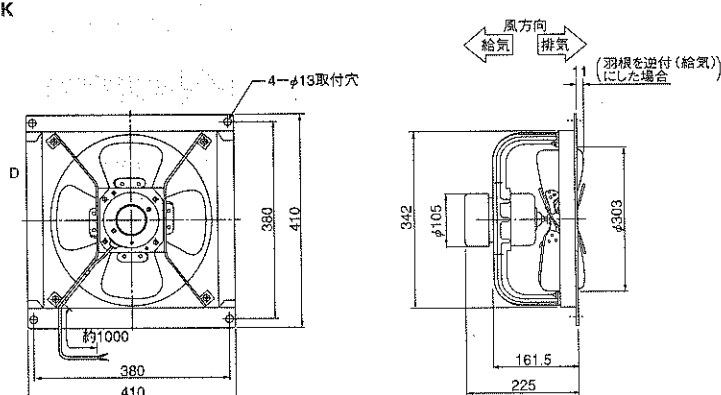

(単位: mm)

VP-304SK (30cm)

 本体価格 30,000円(税別)
 (出力50W、4極)

 埋込寸法
 350mm角


VP-406SK (40cm)

 本体価格 42,000円(税別)
 (出力50W、6極)


 埋込寸法
 455mm角


VP-414SK (40cm)

 本体価格 47,000円(税別)
 (出力100W、4極)

 埋込寸法
 455mm角


VP-254SK・406SK・414SK

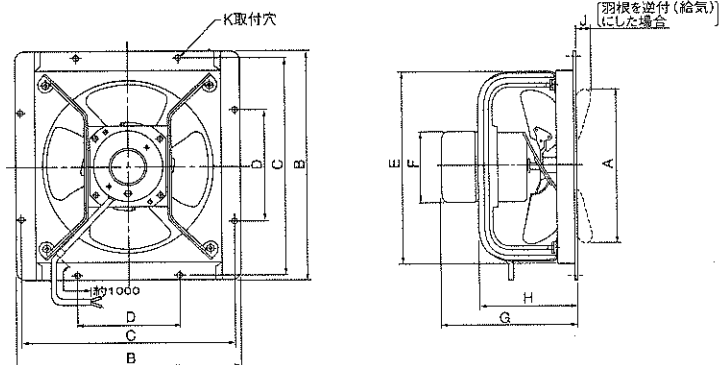

●寸法表

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
VP-254SK	φ252	358	336	165	□292	φ105	202	145	30	8-φ10
VP-406SK	φ408	514	485	280	□446	φ141	273	200	41	8-φ13
VP-414SK	φ408	514	485	280	□446	φ141	273	200	30	8-φ13

●特性表

●特性表		羽根径 (cm)	極数 (P)	出力 (W)	起動電流(A)		電流(A)		消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量 (kg)	
形 名					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz
VP-204SK		20	4	15	排 給	1.10 1.10	1.19 1.13	0.40 0.41	0.40 0.41	32 32	37 37	720 660	840 750	31.5 35	35.5 39.5	3.5
VP-254SK		25	4	25	排 給	1.3 1.3	1.2 1.2	0.6 0.6	0.6 0.6	46 46	51 51	1050 1020	1230 1170	40 42	44 46	4.2
VP-304SK		30	4	50	排 給	2.9 2.9	2.6 2.6	1.1 1.1	1.1 1.1	71 71	91 91	1740 1740	1980 1980	44 47	47 49	5.5
VP-406SK		40	6	50	排 給	4.7 4.7	4.3 4.3	1.2 1.1	1.1 1.0	81 70	97 90	2610 2610	3060 3060	42.5 47	46 51	15
VP-414SK		40	4	100	排 給	7.8 7.8	7.2 7.2	2.0 1.9	2.1 1.9	130 110	175 150	3210 3210	3720 3720	50 52.5	54 57.5	14.5



耐湿形

湿度の高いところでもお使いいただけます。

■共通特長

●給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)詳しくはP.393をご参照ください。

※別売部品との組合せはP.320をご参照ください。